


高效多晶太阳能组件

一流的质保

10年产品材料以及工艺质保

25年线性功率质保

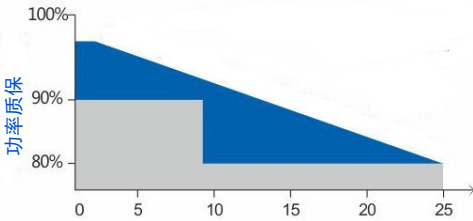

电气参数

组件型号:	多晶 156X156mm 72片 (6x12)				
最大功率-Pmax (W)	315	320	325	330	335
功率公差	0~+5W				
最大功率点的工作电压-Vmp (V)	37.28	37.56	37.83	38.12	38.37
最大功率点的工作电流-Imp (A)	8.45	8.52	8.59	8.66	8.73
开路电压-Voc (V)	45.6	45.82	45.97	46.12	46.27
短路电流-Isc (A)	8.91	9.03	9.10	9.17	9.24
最大系统电压	1000VDC(IEC)				
组件效率 (%)	16.2	16.4	16.7	17.0	
最大保险丝额定电流	15A				
最大功率 (Pmax) 温度系数	-0.41%/K				
开路电压 (Voc) 温度系数	-0.32%/K				
短路电流 (Isc) 温度系数	0.05%/K				
额定电池工作温度 (NOCT)	44±2℃				

STC: 辐照度 1000W/m², 电池温度 25℃, 大气质量 AM1.5

机械参数

组件尺寸	1956x992x40mm
组件重量	22.5kg
结构	玻璃: 3.2mm, 高透、减反射镀膜钢化玻璃 封装: 高透 EVA 背板: 白色、含氟背板 铝边框: 阳极氧化铝合金边框
接线盒	防护等级 IP67/IP65
电缆	4.0mm ² ,900mm 光伏专用线缆
连接器	MC4 兼容

工作参数

绝缘耐压	3000VDC(最大)
工作温度	-40℃ 至 +85℃
最大静态负载, 正面 (如雪、风)	5400Pa
冰雹冲击	25mm at 23m/s

包装信息

标准包装	24 件
每个集装箱组件数量 (40 尺柜)	528 件

